

2021 MODEL

TCX

数々の勝利を手にしたTCXが待望のフルモデルチェンジ。剛性を維持したままフレーム&フォークで260gもの軽量化を実現し重量剛性比が向上。新たにシートチューブとシートステイの接続部に設計されたシートクランプと、新型D-FUSE SLRカーボンシートポストと相まってさらなる快適性を獲得。Pro 0は新型カーボンホイールSLR 1 42 Hooklessを採用。コンポーネントもFORCE eTap AXSをスペックした、レースレディの1台。



COLOR: カーボン



ADVANCED GRADE CARBON FRAME

剛性を維持したままトータルで17%もの軽量化を果たした新型フレーム&フォーク。担ぎセクションでの快適性を向上したチューブシェイブを採用。



SLR1 42 DISC CARBON WHEEL

フックレスカーボンリムを採用し軽量化と剛性を向上。新型ハブは30T面ラチェットとDLCコーティングで回転抵抗を低減。

TCX ADVANCED PRO 0

¥600,000 (税抜)

SIZE: 490(XS), 505(S), 525(M), 545(ML)mm

WEIGHT: 7.5kg(525mm)

FRAME	Advanced Grade Composite OLD142mm
FORK	Advanced-Grade Composite, Full Composite OverDrive 2 Column 12mm Axle
DRIVETRAIN	SRAM FORCE eTap AXS
CRANK SET	SRAM FORCE 1 DUB
BRAKES	SRAM FORCE HRD F:160mm R:140mm Rotors
WHEELS	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
TIRE	MAXXIS ALL TERRANE 120TPI FOLDABLE 700x33C Tubeless Ready
SPEED	12 Speed



GIANT

SPECIFICATIONS

TCX ADVANCED PRO 0


¥600,000 (税抜)

SIZE: 490(XS), 505(S), 525(M), 545(ML)mm WEIGHT: 7.5kg(525mm)

フレーム	Advanced Grade Composite OLD142mm
フォーク	Advanced-Grade Composite、Full Composite OverDrive 2 コラム 12mm Axle
BB.セット	SRAM DUB Press Fit(BB86)
ギアクランク	SRAM FORCE 1 DUB 38T 170mm(XS、S)、172.5mm(M、ML)
チェーン	SRAM FORCE
F.ディレーラー	GIANT 1X チェーンガイド
R.ディレーラー	SRAM FORCE eTap AXS 電動
シフター	SRAM FORCE eTap AXS HRD 電動 12S
ブレーキセット	SRAM FORCE HRD F:160mm R:140mm
ギア	SRAM FORCE 12S 10-33T
ヘッドセット	FSA シールドカートリッジ 1-1/4"-1-1/2" OD2
ハンドルバー	GIANT CONTACT SLR 31.8 400mm(XS、S)、420mm(M、ML)
ハンドルステム	GIANT CONTACT SL OD2 31.8 70mm(XS)、80mm(S)、90mm(M)、100mm(ML)
サドル	GIANT FLEET SL
シートピラー	GIANT D-FUSE SLR Composite
シートクランプ	フレーム一体型
ペダル	なし
ホイール	GIANT SLR1 42 DISC Hookless Carbon WheelSystem
タイヤ	MAXXIS ALL TERRANE 120TPI FOLDABLE 700x33C Tubeless Ready
スピード	12 Speed
付属品	ベル、チューブレスバルブ、シーラント

GEOMETRIES

SIZE	SEAT TUBE A	SEAT ANGLE B	TOP TUBE C	HEAD TUBE D	HEAD ANGLE E	WHEEL BASE F	REAR CENTER G	BB DROP H	STACK I	REACH J	適応身長 cm (参考値)
490(XS)	490	74.0	515.0	118	70.7	1006.0	430	60.0	525	365	155-170
505(S)	505	73.5	530.0	133	71.0	1014.0	430	60.0	540	370	165-180
525(M)	525	73.0	545.0	148	71.5	1020.0	430	60.0	556	375	170-185
545(ML)	545	73.0	560.0	163	72.0	1030.0	430	60.0	572	385	180-190

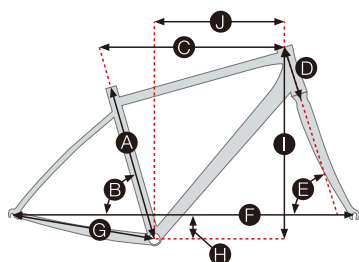

GIANT